



新一代Scout® SPX定义实验室和工业称重领域的新标准

全新Scout® SPX电子天平可适用于实验室和工业称重领域，采用超薄、可叠放设计，配备超大背光LCD显示屏。同时，全新Scout® SPX具备超强的过载保护功能和多种称量模式，其卓越的性能和快速稳定的特点，定义了实验室和工业称重领域的新标准。

产品特点：

- **四个机械按键+超大背光LCD显示屏，操作简便又快捷**

四个机械按键和超大背光LCD显示屏，可简便、快捷操作Scout® SPX，即使光线不佳的环境下也可远距离读取数据。

- **超强过载保护 耐冲击秤盘支架**

超强的过载保护功能，和耐冲击秤盘支架，确保Scout® SPX电子天平在恶劣、严苛的环境下也能够准确称量。

- **快速稳定 超大容量**

先进的称重技术和1s稳定的称量速度，大幅提升生产效率。最大称量值达6.2kg，Scout® SPX电子天平可满足更多的称量需求。



SCOUT®SPX 便携式电子天平

完美设计 提升称量体验

超大背光LCD显示屏，让用户在光线不佳的环境下，也能远距离读取数据。四个机械按键，可轻松进行菜单设置、称量单位切换、天平校准等功能。



超强保护 持久耐用

10倍过载保护，高强度、抗冲击不锈钢秤盘，内置运输保护装置，诸多优良设计打造出持久耐用、超乎想象的Scout天平。

天平可叠放设计,在不使用天平时可以用堆叠罩来存放、节省台面占用面积。

同等级别 功能更全面

1s稳定时间，大大提高了实验室或生产线的工作效率；高称量分辨率，确保获得精准的称量结果。另外，Scout超大量程范围，适用于更多的称量应用需求。



称量模式

基本称重：根据已选择的称量单位，获取称量物品的重量。

计件称量：基于样品单重进行计件。

百分比称量：依照预先设定的参考重量，称量计算并显示样品重量与参考重量的百分比值。

检重称量：根据目标限值对于样品的总量进行对比检重。

累加称量：显示多个物体的累加重量。求和总重量可以超过天平的最大量程。

显示保持：显示保持称量过程中的最大重量值或最后一次称量值。



SCOUT®SPX 便携式电子天平



通讯接口(选配)

多种通讯接口，标准RS232、标准USB、USB Host接口(可接U盘)，以太网接口。



下挂式称量

天平底部的下挂称钩可以测定特定重力下的样品密度



安全插锁

内置安全插锁，确保天平存放安全



超大背光LCD显示屏


全彩色LCD显示屏，即使在光线不佳的情况下，也可以轻松读取称量数据和称重模式信息



铅封开关

保护开关关闭时，可锁定天平设置状态

尺寸图

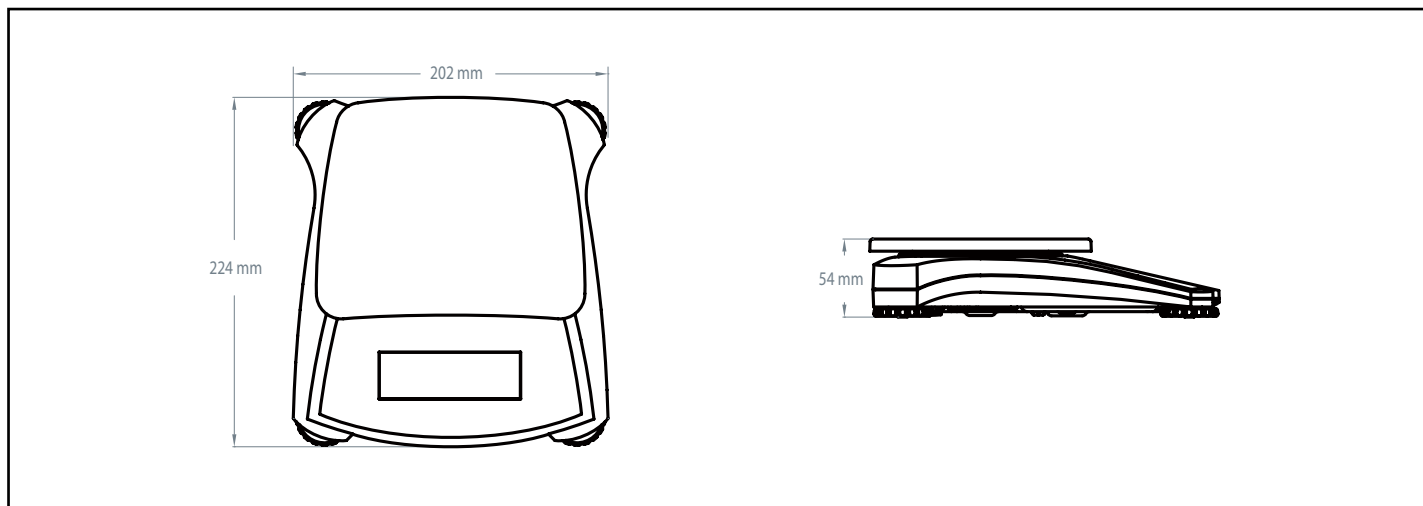

SCOUT®SPX 便携式电子天平

型号-系列	Scout SPX 系列				
产品描述	SPX222ZH	SPX422ZH	SPX622ZH	SPX2201ZH	SPX6201ZH
最大称量值(g)	220	420	620	2200	6200
可读性(g)	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1
重复性(标准差) sd(g)	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1
线性误差(g)	0.01	0.01	0.02	0.1	0.2
最大称量值 x 重复性(kg)	N/A	N/A	N/A	2.2 x 0.0001	6.2 x 0.0001
量程校准砝码*	200 g	200 g	300 g	2 kg	5 kg
线性校准砝码*	100, 200 g	200, 400 g	300, 600 g	1 kg, 2 kg	3 kg, 6 kg
稳定时间(s)	1	1	1	1	1
结构材质	高强度ABS塑料外壳、不锈钢秤盘				
防风罩	否				
校准	外部校准				
去皮范围	全量程去皮				
称量单位	克, 千克, 克拉				
应用模式	基本称重、计件称重、百分比称重、检重、累加、显示保持				
电源	标配AC电源适配器、选配4节AA电池				
电池使用寿命(小时)	7				
通讯端口(选配)	RS232, USB主设备, USB从设备, 以太网接口				
显示屏类型	背光LCD液晶显示屏				
显示屏尺寸	20 mm				
过载保护性能	最大称量值的10倍				
使用环境	温度50°F / 10°C to 104°F / 40°C, 相对湿度 10% to 80%, 无冷凝				
储存环境	温度 -20°C (-4°F) to 55°C (131°F), 相对湿度 10% to 90%, 无冷凝				
秤盘尺寸(W x D)	Ø 120 mm		170 x 140 mm		
外形尺寸(W x H x D)	202 x 54 x 224 mm				
运输尺寸(W x H x D)	300 x 86 x 250 mm				
净重	1kg				
运输重量	1.5kg				

*量程小于620g的型号配有校准砝码。

其他特点

运输保护装置, 不锈钢秤盘, 锁定菜单功能, 防滑水平调节脚, 水平泡, 机械&软件负载/卸载保护, 稳定指示符, 自动去皮, 电量过低提示, 自动关机, 可选打印设置, 可选通讯接口



奥豪斯官方微信

配件

RS232组件	30268982
USB主设备组件 (接U盘)	30268983
USB从设备组件 (接电脑)	30268984
以太网接口组件	30268986
堆叠罩组件X6	30268987
堆叠罩组件X1	30268988
SF40A打印机	30045641
第二显示器组件 AD7-MD	30472063
防盗锁	80850043
便携箱	30269021
透明保护罩	30269022

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS
 地址: 上海市桂平路680号33号楼7楼
 邮编: 200233
 电话: (021)64855408
 传真: (021)64859748
 http://www.ohaus.com
 客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
 售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

4008-217-188
Customer Center



30315059 Printed in P.R. China 2019/2